

SL 608 Outdoor
nostaa jopa 608 kg

SL 608 Outdoor
sisä- ja ulkokäyttöön




Voimakas nostin saatavana ulkokäyttöön

SL 608 Outdoor on saatavana ulkotöihin käytettäväksi esimerkiksi rakennustyömailla. Nostin on toiseksi tehokkain Smartliftin valikoimassa 608 kilon nostotehollaan.

- Maastokykyinen etuvedolla
- Hyvä käsiteltävyys paripyörällä
- Vaahtomuovitäytteiset pyörät
- Itse kulkeva
- Sähköinen jarru
- Nostokorkeus 2950 mm (haarukan keskeltä)
- Kaksi alipaine piiriä kahdella pumpulla
- 4 imukuppia, halkaisija 400 mm
- Ergonominen ajon kahva
- Kosteussuojaus luokka ip65



Isommat ikkunaelementit, raskaammat ikkunat ja kolmikerros lasit tarvitsevat yhä voimakkaampia nostimia isommalla nostoteholla. SL608 Outdoor on uusi voimanostin Outdoor- sarjaan, ja sijoittuu kokonsa puolesta SL380 Outdoor mallin ja SL780 Glant mallin väliin.

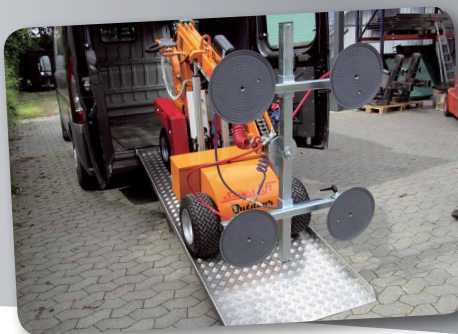

Smartlift on helppo kuljettaa pakettiautolla tai trailerilla.

Nostimessa on 100 mm sivusiirto tarkkaa ikkunan asennusta varten.



Kone on varustettu kaksipiirillä alipaine järjestelmällä turvallisuuden takaamiseksi. Alipaineipiirit on erotettavissa kuvassa punaisella ja sinisellä alipaineletkulla.



Haarukka liikkuu kaikkiin suuntiin.

Hyvän työturvallisuuden saavuttamiseksi nostin on varustettu tukijaloilla, joissa on lisäksi kierrettävä kara, jolla nostin voidaan tukea maata vasten noston ajaksi.



Tekniset tiedot

Kuvaus	arvo
Paino	850 kg
Korkeus	1530 mm
Leveys	840 mm
Pituus	2340 mm
Puomin jatko	700 mm
Kallistuskulma	30° taakse/95° eteen
Nopeussäätö	portaaton hidas/nopea
Sivusiirto	100 mm
Alipainejärjestelmä	2 piirinen
Nostokorkeus asennuksessa	3500 mm
Latausjännite	230 volt
Integroitu laturi	Victron Energy
Latausaika	noin 8 tuntia
Akku(2 x 12V) 24volttia	2 x 105 A
Työaika	noin 20 tuntia
Etuveto	1200 Watt - AC
Jarru	sähköinen
Imukupit	4 kpl Ø 400 mm
Varren nostoteho sisällä/ulkona (700 mm)	608 kg/280 kg

