

Nostaa ja asentaa
elementtejä aina 380 kg asti

SL 380 Outdoor
ulko- ja sisäkäyttöön

SL 380 Outdoor – erinomaiset maasto ominaisuudet

SL 380 Outdoor on ideaali
kone töihin rakennus
työmaille.

Tämä Smartlift nostaa
380 kiloa, niin sisä- kuin
ulkokäytössä.

- hyvä ohjautuvuus tupla takapyörällä
- isot pyörät
- itsekulkeva
- sähköinen jarru
- nostokorkeus 2400 mm
- kaksi alipainepiiriä kahdella pumpulla
- Neljä imukuppia, halkaisijaltaan 300 mm
- ergonominen ohjaustanko
- kosteussuojaus ip65 luokka



Koneessa on 1200 W moottori,
ja sähköinen jarrujärjestelmä.
Jopa kuljetettaessa suurinta
380 kg kuormaa, riittää moot-
torissa voimaa työskentelyyn
vaikeassakin maastossa.

Nostin on varustettu
leveillä renkailla, joilla
varmistetaan, ettei kone
painu ja jää kiinni peh-
meässäkään maastossa.
Leveät renkaat takaavat
ainutlaatuisen vakavuu-
den.



Smartlift on helppo kuljettaa pakettiautossa tai perävau-
nussa.




SL 380 Outdoor on varustettu vakiona ikkuna tai lasinnosto varusteilla, mutta voidaan varustaa myös erilaisilla erikoisvarusteilla, joilla voidaan nostaa vaikka raskaita ovia tai portteja.



Tämä Smartlift on varustettu kaksi-piirillä alipaine järjestelmällä, jotta kone olisi mahdollisimman turvallinen. Kuvassa piirit on kuvattu sinisellä ja punaisella.

Smartliftissä konetta voidaan siirtää 100 mm sivu suunnassa ikkunan asennuksen aikana.

200 230 290 350 ← KG

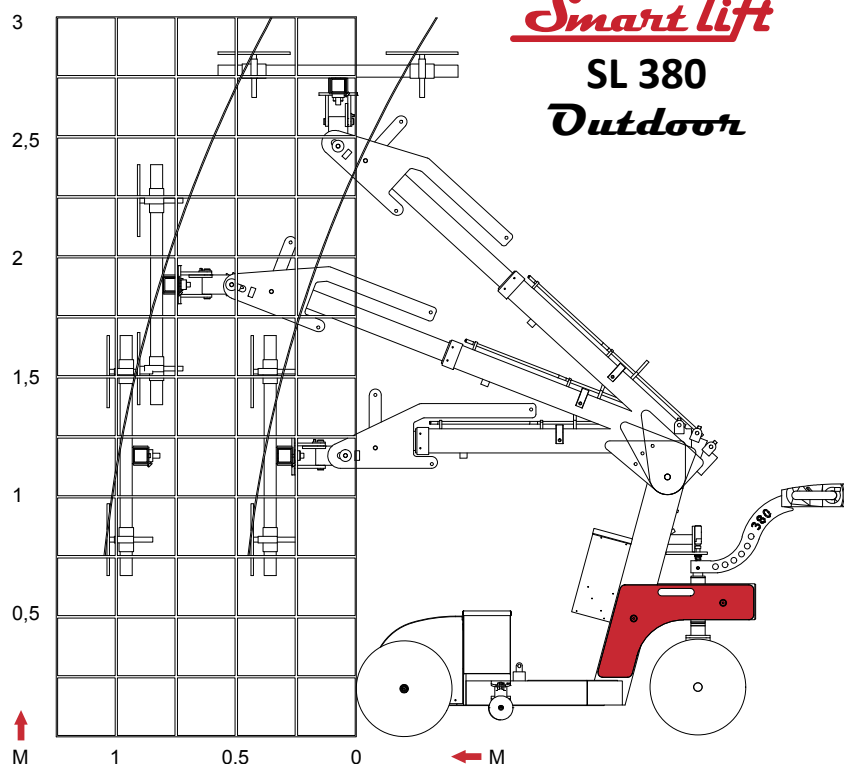

Smart lift
SL 380
Outdoor

Tekniset tiedot

Kuvaus	arvo
Paino	630 kg
Korkeus	1350 mm
Leveys	820 mm
Pituus	2150 mm
Teleskooppivarren pituus	600 mm
Kallistuspystyasennosta	45ast. eteen ja/90ast. taakse
Nopeuden hallinta	Portaaton
Sivusiirto	100 mm
Alipainejärjestelmä	2 piirinen
Latausjännite	230 voltia
Integroitu latauslaite	Victron Energy
Arvioitu latausaika	8 tuntia
Akku	(2 x 12v) 24 volt, 2 x 105 A
Arvioitu työaika	30 tuntia
Etupyörä veto	1200 wattia-AC
Alipainetyyny	4 kpl 300 mm
Automaatti imu	2 alipainepumppua
Nostoteho puomi sisällä/ ulkona (600 mm)	380 kg/200 kg

